


OSNOVNE DIMENZIJE


Centrometal EKO-CK P		14	20	25	30	35	40	50	60	70	90	110
Névleges teljesítmény	(kW)	14	25-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-50	50-60	50-70	70-90	90-110
Kazán víztartalom	(l)	59	60	64	67	76	78	96	118	135	140	157
Kazán tömeg	(kg)	220	227	234	255	266	293	337	355	429	455	492
Füstgáz cső méretek, átmérő/magasság*	(mm)	150/930	150/930	150/930	160/930	160/930	180/930	180/1025	180/1025	200/1085	200/1085	200/1085
Kémény huzat igény	(Pa)	15	16	18	19	20	21	23	25	26	29	31
Előremenő/visszatérő vezeték	(R)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	2"	2"
Töltés/ürítés	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
Elmenő füstgáz hőmérséklet	(°C)	190	190	190	190	190	190	220	220	230	240	240
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kazán mélység A	(mm)	985	985	1020	1020	1020	1020	1142	1142	1250	1250	1350

Kazán magasság B	(mm)	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1355	1430	1430	1430
Kazán szélesség C	(mm)	420	420	420	420	520	570	570	570	570	570	620	620
Kazán teljes szélesség D	(mm)	470	470	470	470	570	620	620	620	620	640	690	690
Kazán alap mélység E	(mm)	565	565	600	600	600	600	725	725	725	815	815	915
Visszatérő vezeték magassága F	(mm)	485	485	485	485	485	485	485	485	485	630	630	630
Fahasább maximális hossza	(mm)	500	500	500	500	500	500	600	600	600	650	650	700

* A kémény belső átmérőjét minden esetben a kazán teljesítmény és a kémény magasság függvényében kell meghatározni. Ennek szinte minden esetben nagyobbak kell lennie, mint a füstgázcső átmérője.

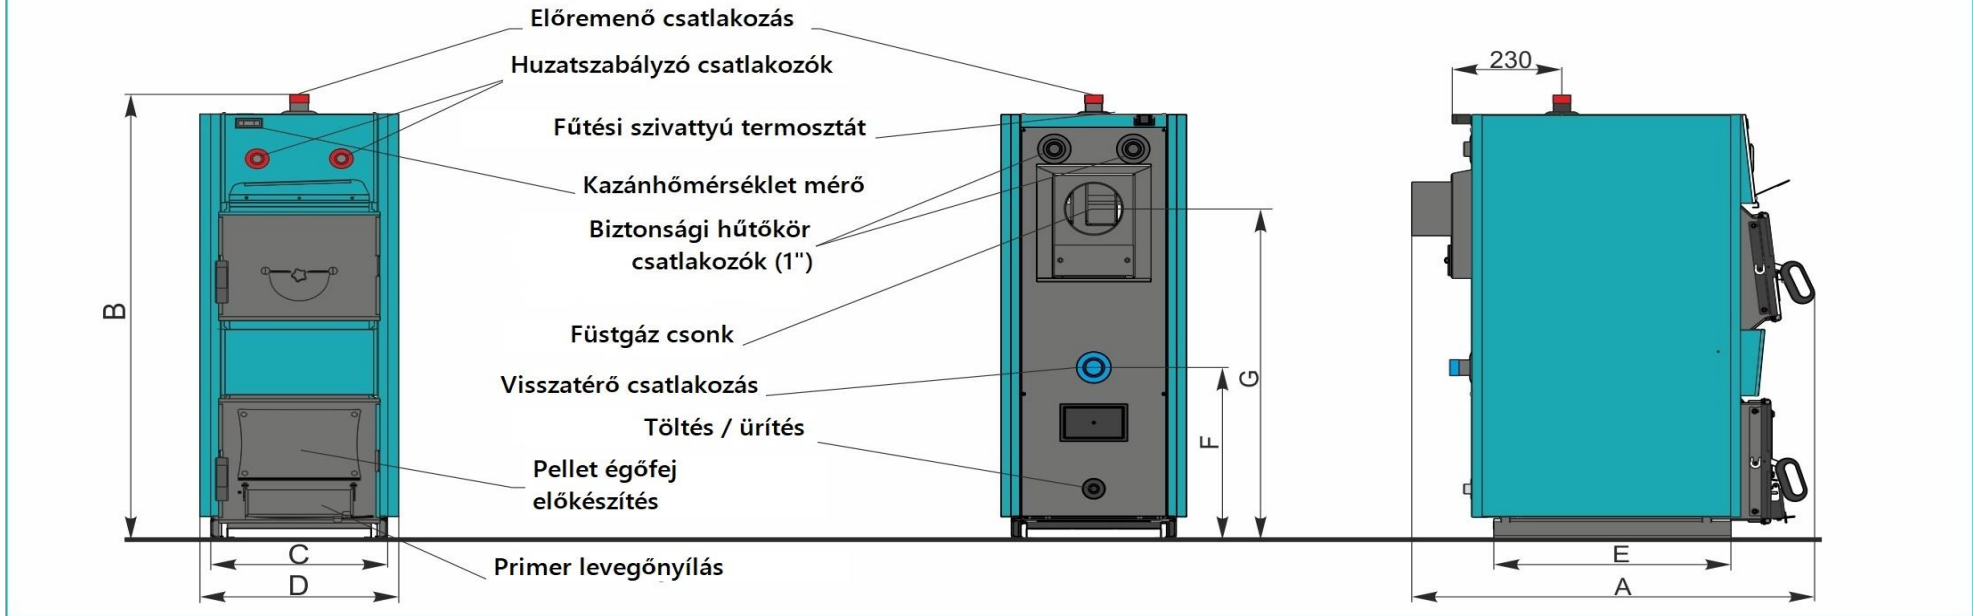